


PURIKOR

Filtración POE/ POU

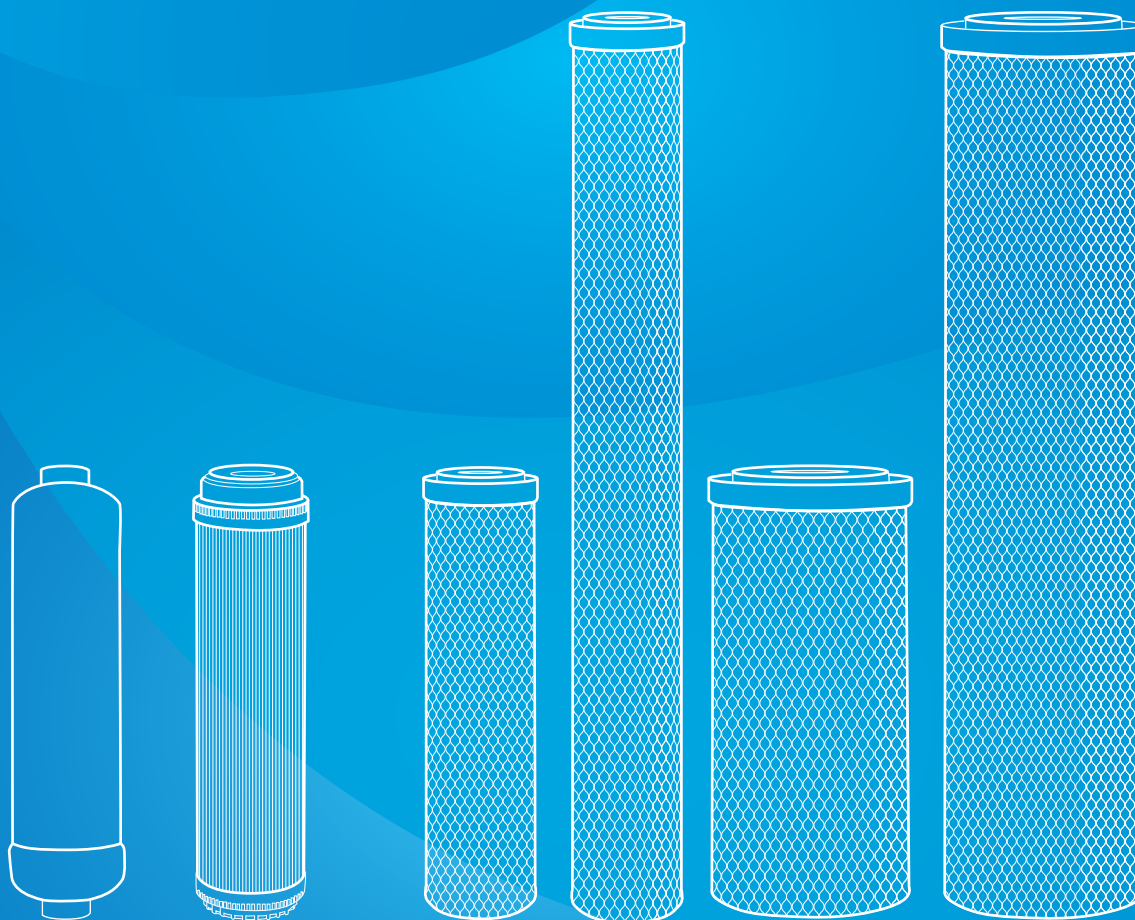

Filtros Cartucho

PKCGAC2.5X10, PKCCAL2.5X10, PKCCTO2.5X10X5, PKCCTO2.5X20X5,
PKCCTO4.5X10X5, PKCCTO4.5X20X5

FILTROS CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO
GRANULAR (GAC), BLOCK (CTO) Y EN LÍNEA

FICHA TÉCNICA

CARBÓN ACTIVADO


PKCGAC2.5X10, PKCCAL2.5X10, PKCCTO2.5X10X5, PKCCTO2.5X20X5, PKCCTO4.5X10X5, PKCCTO4.5X20X5

ESPECIFICACIONES

PURIKOR pone a su disposición una gama de filtros cartucho de carbón activado, para la reducción de cloro, sabores, olores y sedimentos presentes en el agua.

APLICACIONES

- Pre-tratamiento para sistemas de ósmosis inversa, ultrafiltración y filtración básica
- Residencial: casas habitación, departamentos, viviendas
- Comercial: oficinas, cafeterías, gimnasios, máquinas de hielo, bebidas, etc.
- Industrial ligero: procesamiento de alimentos, procesamiento de bebidas, etc.

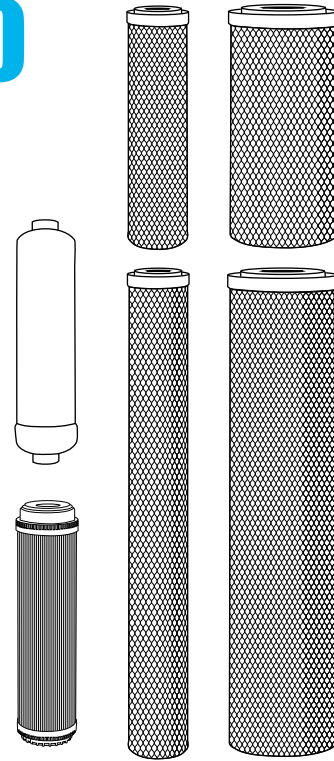

VENTAJAS



- Reduce sedimentos o sólidos suspendidos



- Reduce sabores y olores presentes en el agua



- Reducción del sabor al cloro



- Baja pérdida de presión



- Ideales para sistemas de pre y post filtración



- Alto flujo



- Alta eficiencia



- Construcción durable

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- Temperatura de funcionamiento: 4°C - 52°C
- Rango de presión de operación: 15 - 80 psi
- Se recomienda reemplazar este cartucho cada 6 meses o al percibir alguna baja en el desempeño

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

PK C CTO 2.5 X 10 X 5				
Marca PK = PURIKOR	Tipo de filtro C = Cartucho	Modo de filtración GAC = Granular CAL = Carbón Activado CTO = Block	Diámetro en pulgadas 2.5 = 2.5" 4.5 = 4.5"	Largo del filtro en pulgadas 10 = 10" 20 = 20"
				Filtrado en micras 5 = 5 micras


TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO (pulgadas)	ALTURA (pulgadas)	MICRAS NOMINALES	REDUCCIÓN DE CLORO*	CAÍDA DE PRESIÓN (psi)*	CONEXIONES
PKCGAC2.5X10	CARBÓN ACTIVADO GRANULAR (GAC)	2.5	10	N/A	2,500 gal a 1 gpm	N/A	N/A
PKCCAL2.5X10	CARBÓN ACTIVADO GRANULAR EN LÍNEA				1,500 gal a 0.75 gpm		1/4" NPT
PKCCTO2.5X10X5	CARBÓN ACTIVADO BLOCK (CTO)	2.5	20	5 MICRAS	4,000 gal a 1 gpm	1	N/A
PKCCTO2.5X20X5					6,000 gal a 2 gpm	2	
PKCCTO4.5X10X5		4.5	10		11,000 gal a 4 gpm	1.5	
PKCCTO4.5X20X5			20		20,000 gal a 8 gpm	2.5	

*Flujos y caídas de presión pueden variar de acuerdo a las condiciones de operación

DIMENSIONES Y PESO

CÓDIGO	DIMENSIONES en mm		PESO (kg)
	A	B	
PKCGAC2.5X10	63.5	254	0.4
PKCCAL2.5X10			0.2
PKCCTO2.5X10X5			0.4
PKCCTO2.5X20X5		508	0.8
PKCCTO4.5X10X5	114	254	1.6
PKCCTO4.5X20X5		508	3.4

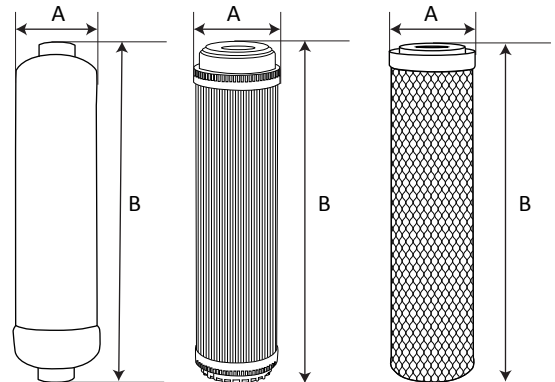

Filtros Cartucho Carbón Activado

GRANULAR-GAC

BLOCK-CTO



Remueve malos olores y cloros presentes en el agua

Remueve los remanentes del mal olor, cloro, sedimentos y partículas suspendidas



FILTRO EN LÍNEA PRE/POST FILTRACIÓN



- Da un último toque para mejorar el sabor al agua
- Ideal para refrigeradores domésticos



PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

